


## Tekniske data

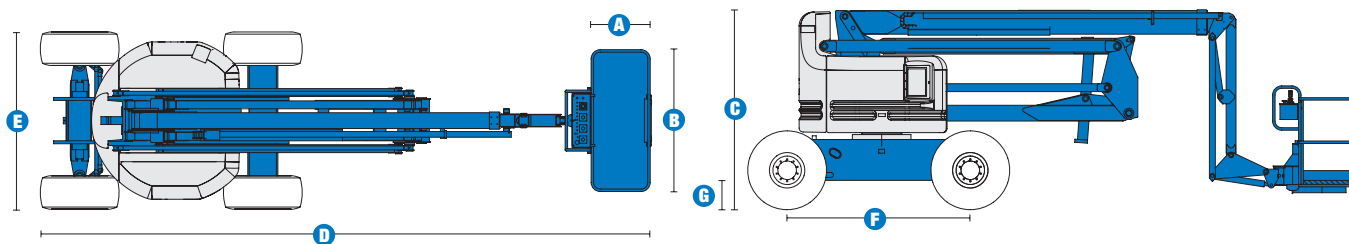

### MODELL Z™-60/34

MÅL	
Arbeidshøyde, maks*	20.39 m
Plattformhøyde, maks	18.39 m
Horisontal rekkevidde, maks	11.05 m
Høyde med horisontal primærarm	8.23 m
A Plattformlengde - 6 ft / 8 ft modell	76 cm / 91 cm
B Plattformbredde - 6 ft / 8 ft modell	1.83 m / 2.44 m
C Høyde - sammenfoldet	2.69 m
D Lengde - sammenfoldet	8.15 m
E Bredde	2.46 m
F Akselavstand	2.51 m
G Bakkeklaring - senter	41 cm

### EGENSKAPER

Løftekapasitet	227 kg
Rotasjon, plattform	180°
Rotasjon, maskin	360°
Rotasjon, ytre ledd	0
Kjørehastighet - senket	4.8 km/t
Kjørehastighet - løftet*	1.1 km/t
Stigningsevne - 2WD***	25%
Stigningsevne - 4WD***	40%
Svingradius - innside	3 m
Svingradius - utside	6.07 m
Betjening	12 V DC proporsjonal
Dekk	385/65 D19.5, 12 lag

### DRIFT


Motor	Deutz D 2011 L03i sylinder diesel 48 hk (35.8 kW)
Strøm, tilkoblet	12 V DC
Hydraulikkoljevolum	170.3 L
Drivstoffvolum	75.7 L

### VEKT\*\*\*\*

	10,215 kg
--	-----------

### SAMSVARSSTANDARD CE EN280, PB-10-611-03

### REKKEVIDDE Z™-60/34

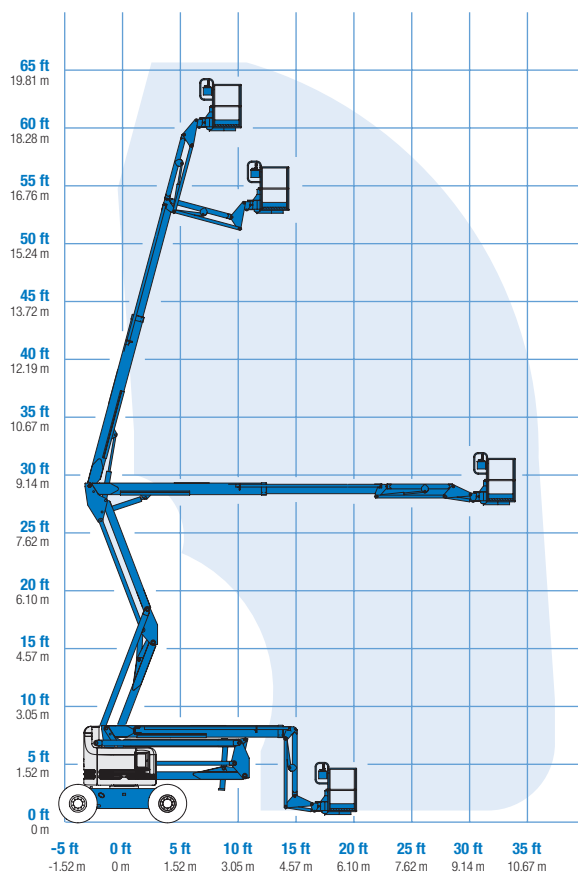

\* Arbeidshøyde regnes som 2 m over plattformhøyde.

\*\* Under arbeid (med plattformen løftet), må maskinen bare stå på jevnt og bærekraftig underlag.

\*\*\* Stigningsevne i forhold til flytting i motbakke. Se flere detaljer i brukerveiledningen.

\*\*\*\* Vekten kan variere i forhold til utstyr og standard fra land til land.