

# OLJEBEHANDLING AV HELTRE- OG PARKETTGULV

## Veiledning og fremgangsmåte



*Olje kan brukes på alle ubehandlete eller nyslipte tregulv, både parkett og heltre. Oljen trekker inn i treverket og fremhever de enkelte treslagenes naturlige nyanser. Gulvet får en silkematt og smidig hinne som er smuss- og vannavvisende. Resultatet blir et levende og naturlig gulv som er lett å vedlikeholde. Når du leier en oljepakke får du med denne oljeveiledningen. Les brosjyren og etiketten på olje Produktene nøyne før du går i gang med oljebehandling, så får du et godt resultat!*



### Dette trenger du:

- Trerens
- Tregulvolje
- Pleieolje/-pasta
- Malerrull og forlengerskift
- Rondellmaskin
- Rød og hvit pad
- Håndpads og padholder
- Rene torre bomullskluter



### Transport

Kjør alltid maskinen på transporthjulene, og ta av føringsskiven ved transport. Ikke la maskinen stå på føringsskiven over lengre tid.

### Forberedelser

Overflaten må være helt ren og tørr. Vask gulvet med trerens og la det tørke minst 8 timer. Furu og gran blir ofte lutet for oljebehandling for å stoppe treets gulnings-prosess og bevare det lyst. Etter luting bør gulvet tørke minst 8 timer, og vaskes med trerens for å fjerne kalkrester.

### Montering av føringsskive og betjening av maskinen

Legg maskinen ned. Sett på føringsskiven som festes med en kvart omdreininge mot venstre. Føringsskiven løsnes igjen med en kvart omdreining mot høyre.



Fest paden på føringsskiven, pass på at paden er mest mulig sentrert på føringsskiven, så unngår du ubalanse når du kjører. Maskinen kan nå reises opp, og er klar til bruk.

Maskinen går på 10 Amp.


Håndtaket opp = høyre.  
Håndtaket ned = venstre.  
Hold håndtaket intill kroppen i hoftehøyde for best kontroll ved oppstart.

Bildet viser riktig arbeidsstilling, med rett rygg og håndtaket i hoftehøyde. Pass på at ledningen henger fritt og vekk fra maskinen. Ha den gjerne over skulderen. Maskinen styres ved å presse håndtaket svakt opp eller ned. Presses håndtaket oppover går maskinen mot høyre, presses det nedover går maskinen mot venstre. Dersom du ikke har brukt en rondellmaskin før er det lurt å «torrtrene» litt før du starter med oljebehandling. Finn balansepunktet på maskinen ved forsiktig prøving, ikke kjemp mot maskinens naturlige bevegelser. Med litt trening er det lett å styre maskinen.



### Håndtaket


Hendel 1 justerer hoyden (vinkelen) på håndtaket. Still håndtaket slik at du holder det intil deg og arbeider med så rette armer som mulig. Knapp 2 er en sikkerhetsknapp som må trykkes inn for å utløse hendel 3. Hendel 3 (venstre eller høyre side) starter maskinen. Merk at maskinen ikke kan startes med føringsslangen og håndtaket i oppreist posisjon.

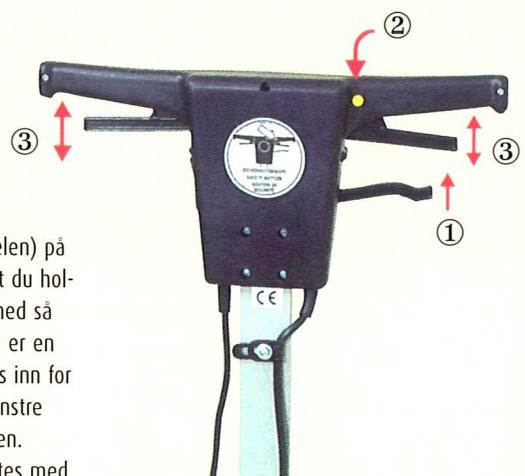

## Om valg av olje

Tregulvolje leveres i natur og med hvitpigment. Til mørke tresorter brukes natur. Hvit brukes gjerne til lyse tresorter og lutbehandlet tre. Det er også en egen oljeserie i en rekke varme farger som farger inn og oljebehandler treet i én operasjon. Dermed kan du gi et lyst gulv en ny og spennende farge.

Oljebehandling med vanlig tregulvolje kan gjøres manuelt, men med en poleringsmaskin går arbeidet lettest, og du får best resultat.

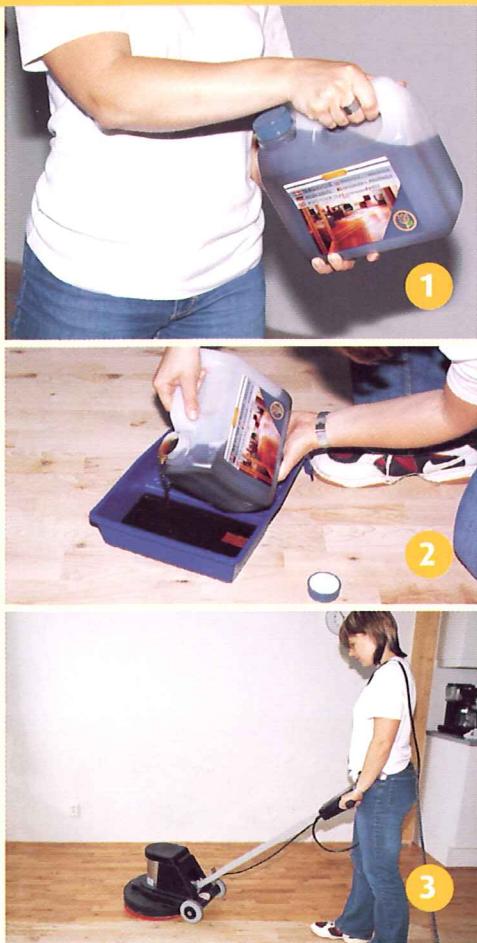

### Slik gjør du:

1. Rist kannen godt før bruk. Olje med fargepigment må ristes ofte under bruk for å unngå at fargen utfelles.
2. Hell olje i et rullekar. Bruk malerullen og fordel ca. 1 l. olje i et jevnt lag på ca. 10 m<sup>2</sup> av gulvet. Bruk eventuelt en pensel for å komme helt inn i hjørner og langs veggene.
3. Arbeid oljen ned i treet med maskinen påsatt rød pad. Bruk en håndpad på steder hvor maskinen ikke kommer til. Gulvet skal mettes med olje, hell på mer der det tørker ut. Bytt pad når den blir stiv eller for fet, ellers mister den evnen til å presse oljen ned i treverket.
4. Når oljen har ligget på gulvet i 15-20 minutter, tørkes overskytende olje av med bomullskluter som legges under paden på maskinen. Det må ikke ligge igjen blank olje på overflaten! Skift derfor til tørr klut så snart du ser det er nødvendig. Fortsett deretter med neste felt på samme måten.
5. Etter 4-6 timer bør gulvet sluttpoleres med samme olje eller pleieolje/-pasta. Det gir en ekstra slitesterk overflate. Bruk hvit pad. Med pleieolje brukes ca. 1 dl. olje til ca. 8-10 m<sup>2</sup> gulv. Hell oljen i hullet midt i paden og fordel oljen med maskinen. Hold på til oljen er polert inn i overflaten. Med pleiepasta legges en ca. 5 cm lang stripe direkte på gulvet. Arbeid pastaen inn med maskinen, og gjenta til treet virker mettet.
6. All overskytende olje tørkes av med bomullskluter.

**Husk alltid å tørke av overskytende olje 15-20 min etter påføring. Ellers herder oljen og blir seig!**

### Vedlikehold

Støvsuging er nok til daglig renhold. Vask med natursepe og jevnlig oppfrisking av oljebehandlingen med pleieolje eller pleiepasta holder gulvet rent, vakkert og motstandsdyktig.

**Oljevåte kluter og pads kan selvantenne, og må derfor legges i vann eller brennes etter bruk**

### Gi gulvet en ny spennende farge!

Med Trip Trap Colour oil kan du gi gulvet ditt et helt nytt utseende. Colour oil er en tregulvolje som farger inn og oljebehandler treet i én operasjon. Denne oljen er beregnet for påføring med maskin.



# Maskinen og utstyret



## Numatic BMD1000 olje- og polerings- maskin

230 V 1-fas, 1000W, 10 Amp.  
Poleringsbredde 400 mm.

Rondellhastighet 150 omdr./min.  
Padstørrelse 400 mm  
Vekt 32 kg.



## Pads

Rød og hvit, 400 mm.



## Håndpads og padholdere



## Føringsskive

For pads til BMD1000



## Bomullskluter

Lofrie



## TRIP TRAP Bartrelut

1, 2,5 og 5 l kanne  
Forbruk 8-10 m<sup>2</sup>/l.



## TRIP TRAP Colour oil

1 og 2,5 l kanne  
Forbruk ca. 10 m<sup>2</sup>/l.  
kommer i flere varme  
farger



## TRIP TRAP Pleieolje

1 l kanne  
Forbruk 30-40 m<sup>2</sup>/l.  
Natur, hvit og ekstra hvit



## TRIP TRAP Tregulvolje

1, 2,5 og 5 l kanne  
Forbruk ca 10 m<sup>2</sup>/l.  
Natur, hvit og ekstra  
hvit



## TRIP TRAP Trerens

1 og 2,5 l kanne  
Forbruk 100-200 m<sup>2</sup>/l.



## TRIP TRAP Pleiepasta

400 ml tube  
Forbruk 60-80 m<sup>2</sup>/tube.  
På fabrikkoljede gulv er forbruket  
normalt mindre, inntil 120 m<sup>2</sup>/tube.  
Natur og hvit



## TRIP TRAP Natursåpe

1, 2,5 og 5 l kanne  
Forbruk 50-80 m<sup>2</sup>/l.  
Natur, hvit og ekstra hvit



## TRIP TRAP Flekkfjerner

250 ml sprayflaske

Din forhandler:



Industri- og Boliggulv AS

Hovinvn. 43, 0576 Oslo - Tlf.: 23 24 48 00  
[www.ibg.no](http://www.ibg.no)